CAT8 Shielded Toolless Keystone Jack

SKU: ZCMTLKJF8-B1

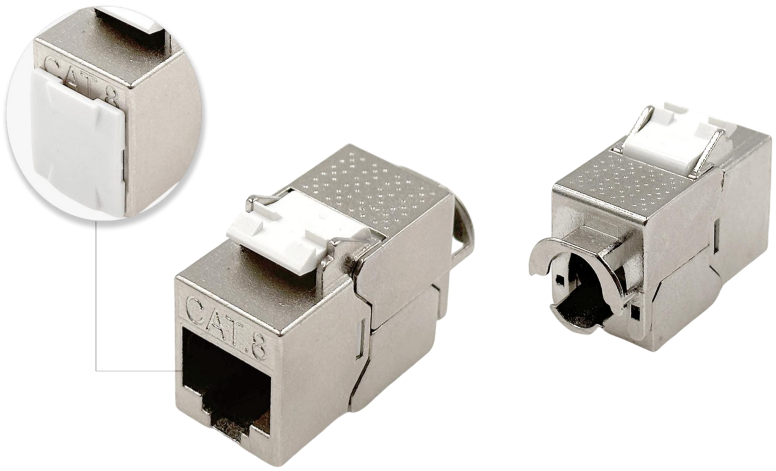

MECHANICAL:

（1） CAT8 FTP TOOLLESS KEYSTONE JACK

（2） COLOUR: METAL COLOR

（3） Plastic material:kirsite

（4） PCB material:FR-4

（5）Contact coating: T=0.4 gold-plated 6U

（6）Plug inforce:≤30N

（7）RJ45 Contact Life：≥750Times/min

（8）Solid cable：1/22AWG（0.65mm)-1/24AWG（0.45mm) ID:0.8MM-1.6MM

（9）Cable OD:5.0mm-8.5mm

（10）POE per IEEE 802.3af, PoE+ per IEEE 802.3at

ELECTRICAL:

（1） Rated voltage:125V AC RMS

（2）Current Rating:1.5AMP

（3）Contact Resistance:≤20mΩ

（4）Insulation Resistance:≥500mΩ,500V DC

（5）Withstand Voltage：DC 1000V AC 700V RMS 60Hz,1min

（6）Fluke Test:ANSI/TIA 568C CAT8 ISO 11801 PL Class E 90m/20m

ENVIRONMENTAL:

（1） Stotage:-40℃TO+85℃

（2）0peration:0℃TO+70℃

Keystone Jack

Dimensional Structure：

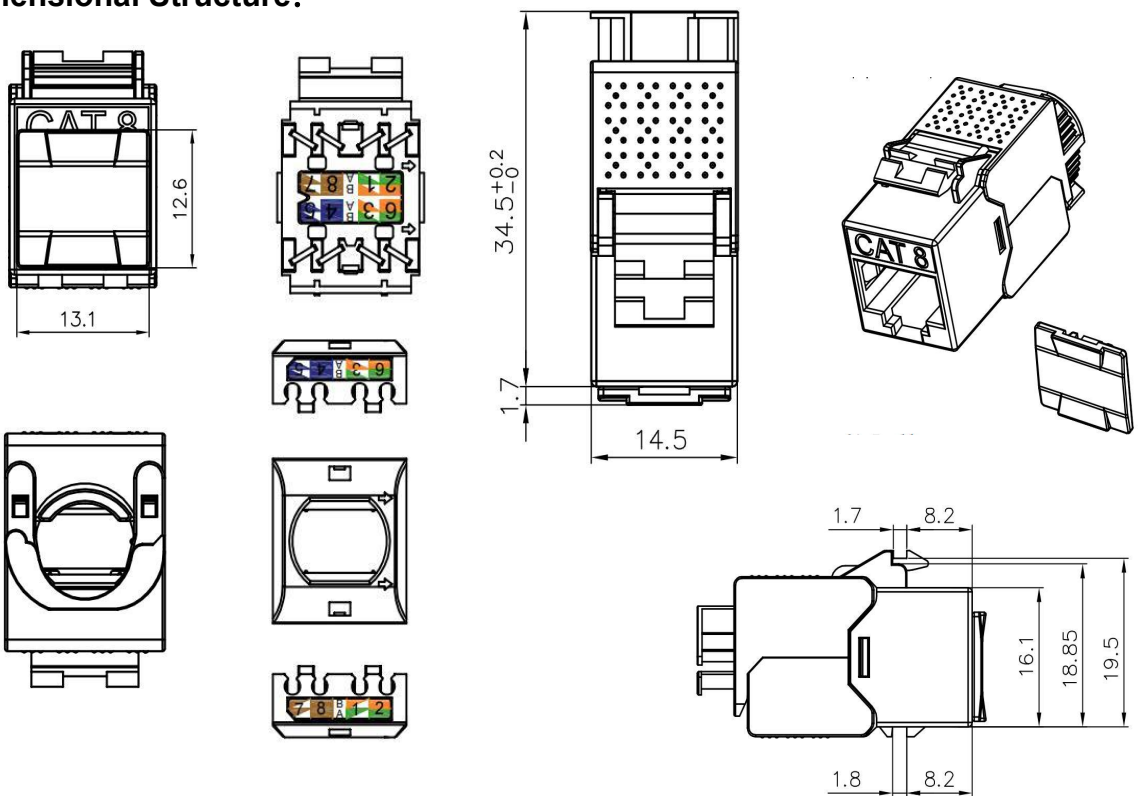

PACKING:

（1） 1PC/ PE BAG, 100PCS/BOX, 1000PCS/CARTON

（2） BOX SIZE：L*W*H=20.5*20*11.5CM

（3） CARTON SIZE：L*W*H=62*42*23CM